



ТорговоПромышленноеОбъединение "ЛЕНА"

ТПО «ЛЕНА»

Москва Рязанский проспект 8; +7 (495) 104-95-95

www.optgossnab.ru

tpo.lena@ya.ru

КАЛОРИФЕР ПАРОВОЙ КПСк 4-5

Паровой калорифер КПСк 4-5 используются в регионах с климатическими условиями УХЛЗ в соответствии с ГОСТ 15150. Максимальная скорость включения калорифера на полную мощность в холодное время года – не выше 30С/час

По конструкции **калорифер паровой КПСк 4-5** изготавливается в виде моноблока, - в стальном корпусе смонтирован многорядный «змеевик» из стальных трубчатых нагревателей, оребренных алюминием. Функцию теплоносителя выполняет перегретый пар, наибольшая температура которого составляет +190С при давлении 1,2 МПа (12 атмосфер).

Паровой калорифер КПСк 4-5- компактные экономичные промышленные агрегаты, основной задачей которых является нагрев окружающего воздуха в больших помещениях в максимально короткие сроки и с минимальными затратами электроэнергии. Входят в состав различных систем отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха.


. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛОРИФЕРА КПСК 4-5

Условное обозначение агрегата	Калорифер КПСк 4-5
Площадь поверхности теплообмена, м ²	27.84
Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м ²	0,437
Производительность по воздуху, м ³ /ч	5000
Производительность по теплу, КВт	122.1
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м ²	0,00113
Число ходов по теплоносителю	4
Масса, кг, не более	55

ВНЕШНИЙ ВИД **КАЛОРИФЕРА КПСк4-5:**



ГАБАРИТНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КАЛОРИФЕРОВ КПСК

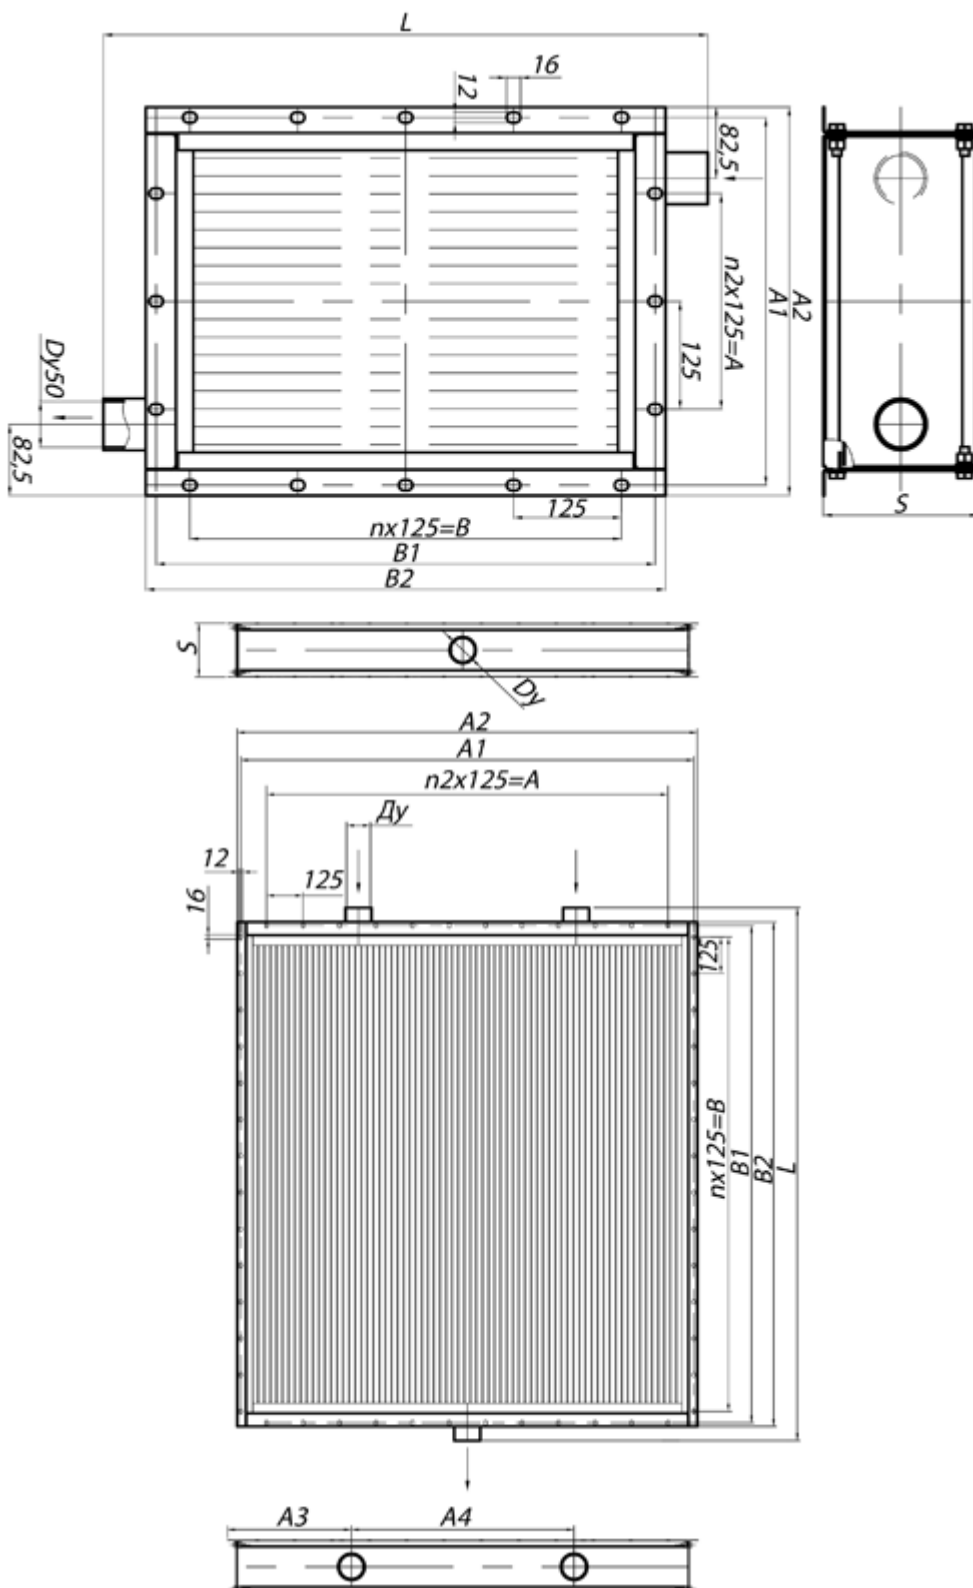

Габаритные размеры в мм	Калорифер паровой КПСк4-5
A	250
A1±3	426
A2	450
A3	82,5
A4	-
B	1125
B1±3	1203
B2	1227
L	1325
Dy	50
n	9
n2	2
V, m ³	0,107

Калорифер биметаллический КПСК состоит из стального каркаса, с расположенным внутри трубчатым змеевиком в алюминиевом оребрении. Пар попадая в змеевик, нагревает воздух, а ребра из алюминия способствуют увеличению площади контакта с воздушным потоком, повышая производительность и коэффициент полезного действия устройства.

Показатели надежности парового калорифера КПСк4-5 :

- средний срок службы не менее 6 лет
- полный установленный ресурс не менее 9600 ч
- установленная безотказная наработка не менее 1500 ч
- среднее время восстановления работоспособного состояния не более 12 ч